



ARMADI FRIGORIFERI GN

GN Refrigerated cabinets • Külschränke GN • Armoires réfrigérées GN


serie *Husky*



GEMM®

H

Il freddo ad elevati standard

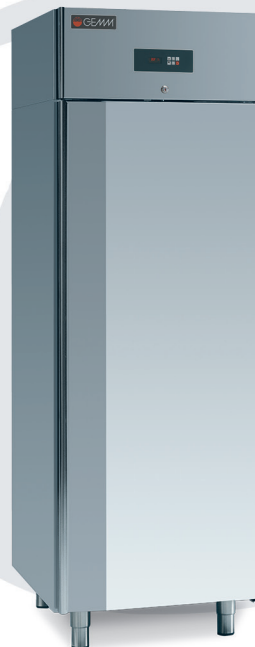

SICURI & INNOVATIVI

La serie "HUSKY" è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono dotati di isolamento da 75 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche esenti HCFC. Il fondo interno cella è stampato con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, i piedini e la struttura reggigriglie sono realizzati in acciaio inox mentre la porta autochiudente è dotata di serratura a chiave e di guarnizione magnetica ad incastro. Gli armadi HUSKY sono dotati di illuminazione interna e di impianto tropicalizzato con compressori silenziosi a basso consumo d'energia e sono controllati da teletermostato digitale di facile lettura e programmazione. La refrigerazione è ventilata, lo sbrinatorio è automatico con dispositivo per l'eliminazione automatica dell'acqua di condensazione.

RELIABLE & INNOVATIVE

The "HUSKY" range is synonymous with extremely reliable refrigerated and storage cabinets for catering. Made entirely in AISI 304 stainless steel to the highest possible quality standards, they feature 75 mm thick insulation produced by injecting HCFC-free polyurethane resins. The pressed cabinet interior has rounded edges at the bottom for easy cleaning, the feet and rack support structure are made from stainless steel, while the self-closing door features a key lock and slot-in magnetic seal. The HUSKY cabinets have interior lighting and a tropical-rated system with energy-efficient, low-noise compressors and are controlled by an easy-to-read digital remote thermostat that is simple to program. Refrigeration is fan assisted and there is an auto defrost feature with a device that automatically eliminates condensation.

SICHER & INNOVATIV

Die Serie "HUSKY" ist ein Synonym für absolut zuverlässige Kühl- und Lagerschränke für die Profi-Gastronomie. Wie von den höchsten Qualitätsstandards gefordert vollständig aus Edelstahl AISI 304 bestehend, sind sie mit einer Isolierung von 75 mm ausgerüstet, die über die Einspritzung von HFCKW-freien Polyurethanharzen erreicht wird. Der Innenboden der Zelle ist formgestanzt mit abgerundeten Ecken, um eine leichte Reinigung zu garantieren, die Füße und die Gitterrost-Halterstruktur bestehen aus Edelstahl, während die selbstschließende Tür mit einem Schloss und magnetischen Steckdichtungen ausgerüstet ist. Die Schränke HUSKY besitzen eine Innenbeleuchtung und eine tropensichere Anlage mit geräuscharmen Energiespar-Kompressoren und werden von einem leicht abzulesenden und zu programmierenden Digital-Telethermostat kontrolliert. Sie besitzen eine Umluftkühlung und die Abtauung erfolgt automatisch mit einer Vorrichtung für die automatische Ableitung des Kondenswassers.

SURS & NOVATEURS

Les armoires réfrigérées et les conservateurs de la série "HUSKY" sont synonymes de fiabilité extrême. Complètement réalisés en acier inox AISI 304, selon les standards de qualité les plus élevés, leur isolation de 75 mm est obtenue par injection de résines polyuréthanniques exemptes de HCFC. Le fond interne de la cellule est moulé avec des angles arrondis pour en faciliter le nettoyage; les pieds et la structure de support des grilles sont réalisés en acier inox alors que la porte à auto-fermeture est dotée de serrure fermant à clé et de joints magnétiques encastrables. Les armoires HUSKY sont pourvues d'un éclairage interne et d'une installation tropicalisée dotée de compresseurs silencieux à basse consommation d'énergie. Leur température est contrôlée par téléthermostat à affichage digital facile à lire et à programmer. La réfrigération est ventilée. Le dégivrage automatique est équipé d'un dispositif d'élimination automatique de l'eau de condensation.

serie **Husky**


qualitativi

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Coppie guide per griglie
- Griglie nlsn
- Kit ruote Ø 100 mm
- Volt 60 Hz

TEMPERATURA NORMALE 700

Normal Temperature • Normale Temperatur
• Temperature Positive




AFN/60



AFN/120

TEMPERATURA NORMALE 800


Normal Temperature • Normale Temperatur
• Temperature Positive



AFN/70




AFN/140



AFN/71

BASSA TEMPERATURA 700


Low Temperature • Tiefkühlung
• Temperature Négative




AFB/60



AFB/120



AFB/70



AFBV/70



AFB/140

		TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE TEMPERATURE POSITIVE		BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE TIEFKÜHLUNG TEMPERATURE NEGATIVE		TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE TEMPERATURE POSITIVE			
Modello/Model Modell/Modele									
		AFN/60	AFN/120	AFB/60	AFB/120	AFN/70	AFN/71	AFNV/70	AFN/140
Dimensioni Esterne External dimensions Außenmaße Dimensions extérieures	cm	70x70x208h	140x70x208h	70x70x208h	140x70x208h	70x82x208h	70x82x208h	70x82x208h	140x82x208h
Capacità / Capacity Inhalt / Capacité	lt	550	1100	550	1100	650	650	650	1300
Dotazione Equipment Ausstattung Equipés	Nr	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles 55x53cm	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles 55x53cm	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles 55x53cm	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles 55x53cm	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1
Potenza max assorbita Max absorbed power Nennaufnahme Puissance max absorbée	W	380	760	630	845	380	380	340	770
Potenza refrigerante Refrigerated power Kühlleistung Pouvoir de réfrigération	W	304	353	452	617	280	280	304	450
Temperatura / Temperature Temperatur / Température	°C	-2 / +8	-2 / +8	-18 / -21	-18 / -21	-2 / +8	-2 / +8	+2 / +10	-2 / +8
Gas / Gas / Gas / Gaz		R134a		R404a		R134a			
Tensione di alimentazione / Input voltage Nennspannung / Tension d'alimentation		Volt 1x230 / 50 Hz				Volt 1x230 / 50 Hz			

PROF. 700

PROF. 800

ACCESSORIES ON REQUEST:

- Pair of runners for racks
- Rilsan racks
- Kit castors Ø 100 mm
- 60 Hz Volt

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE:

- Paar Führungsschienen für Rosten
- Roste aus Rilsan
- Rollen-Kit Ø 100 mm
- Volt 60 Hz


ACCESSOIRES SUR DEMANDE:

- Jeu de glissières pour Grilles
- Grilles rilsan
- Kit roulettes Ø 100 mm
- Voltage 60 Hz



SERVIZIO ITTICO


Fishing Cabinets • Fischechränke
• Armoire Du Poisson



AFNV/70



AFN/141



AFI/70




AFI/140



COMBINATI

Combined • Kombiniert • Combinées



AFC/70



AFC/75



AFC/140



AFC/145

	 SERVIZIO ITTICO FISHING CABINETS FISCHSCHRÄNKE ARMOIRE DU POISSON		BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE TIEFKÜHLUNG TEMPERATURE NEGATIVE			COMBINATI COMBINED KOMBINIERT COMBINÉES			
AFN/141	AFI/70	AFI/140	AFB/70	AFBV/70	AFB/140	AFC/70	AFC/75	AFC/140	AFC/145
140x82x208h	70x82x208h	140x82x208h	70x82x208h	70x82x208h	140x82x208h	70x82x208h	70x82x208h	140x82x208h	140x82x208h
1300	650	1300	650	650	1300	650	650	1300	1300
6 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	12 Bacinelle Containers Becken/Bacs GN 1/1 h.150	24 Bacinelle Containers Becken/Bacs GN 1/1 h.150	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	3 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	4 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	4 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1	6 Griglie/Racks Rosten/Grilles GN 2/1
770	380	760	635	635	845	750	835	760	1015
450	304	353	426	426	617	356	178 353	560	280 426
-2 / +8	-6 / +4	-6 / +4	-18 / -21	-15 / -20	-18 / -21	TN -2 / +8 TN -2 / +8	TN -2 / +8 BT -18 / -21	TN -2 / +8 TN -2 / +8	TN -2 / +8 BT -18 / -21
	R134a		R404a			R134a	R134a R404a	R134a	R134a R404a
	Volt 1x230 / 50 Hz		Volt 1x230 / 50 Hz			Volt 1x230 / 50 Hz			

Refrigerating equipment with high standards of quality
Die Kälte mit hohen Qualitätsstandards
Le froid aux standards de qualité élevés

qualitativi



- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| • QUALITÀ ELEVATA | • HIGH QUALITY | • HÖCHSTE QUALITÄT | • QUALITE ELEVEE |
| • CURA DEI DETTAGLI | • CARE OVER DETAILS | • SORGFALT BEIM DETAIL | • SOIN APORTE AUX DETAILS |
| • RIDUZIONE DEI CONSUMI | • ENERGY SAVING | • ERSPARNIS IM KONSUM | • REDUCTION DES CONSOMMATIONS |
| • IMPIANTO TROPICALIZZATO | • TROPICALISED SYSTEM | • TROPENTAUGLICHE ANLAGE | • INSTALLATION TROPICALISEE |



Porte con serratura a chiave
Doors lock with key
Türen mit Schloss
Portes avec serrure à clef



Fondo cella stampato
con angoli arrotondati
Pressed bottom with
rounded corners
Boden mit abgerundeten
Ecken
Fond embouti avec angles
arrondis



Teletermostato digitale
Digital thermostat
Digitaler Thermostat
Thermostat digital

Refrigerating equipment with high standards of quality
Die Kälte mit hohen Qualitätsstandards
Le froid aux standards de qualité élevés



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor beliebige Modifikationen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il juge utiles, sans aucun préavis.



GEMM[®]

GEMM srl
Via del Lavoro, 37 - Loc. Cimavilla 31013 CODOGNE' (TV) Italy
Telefono +39 0438 778504 r.a. Fax +39 0438 470249
www.gemm-srl.com E-mail: info@gemm-srl.com

